
# EMP-1715の設置構成図

プロジェクターを天吊工事する際、以下のデータを参照の上、設置位置の決定にご活用ください。
なお、高天井及び化粧板天井で天吊金具を御使用の場合は、各機種対応の天吊金具（ELPMB23）の他に
パイプ（ELPFP13/ELPFP14のいずれか）が必要な場合があります。
取り付けには天井の補強工事が必要な場合がありますので、専門の業者にご相談ください。
また、取り付けは高所での作業となりますので、安全には十分ご注意ください。
設置工事費は別途必要です。

## ★投写距離図

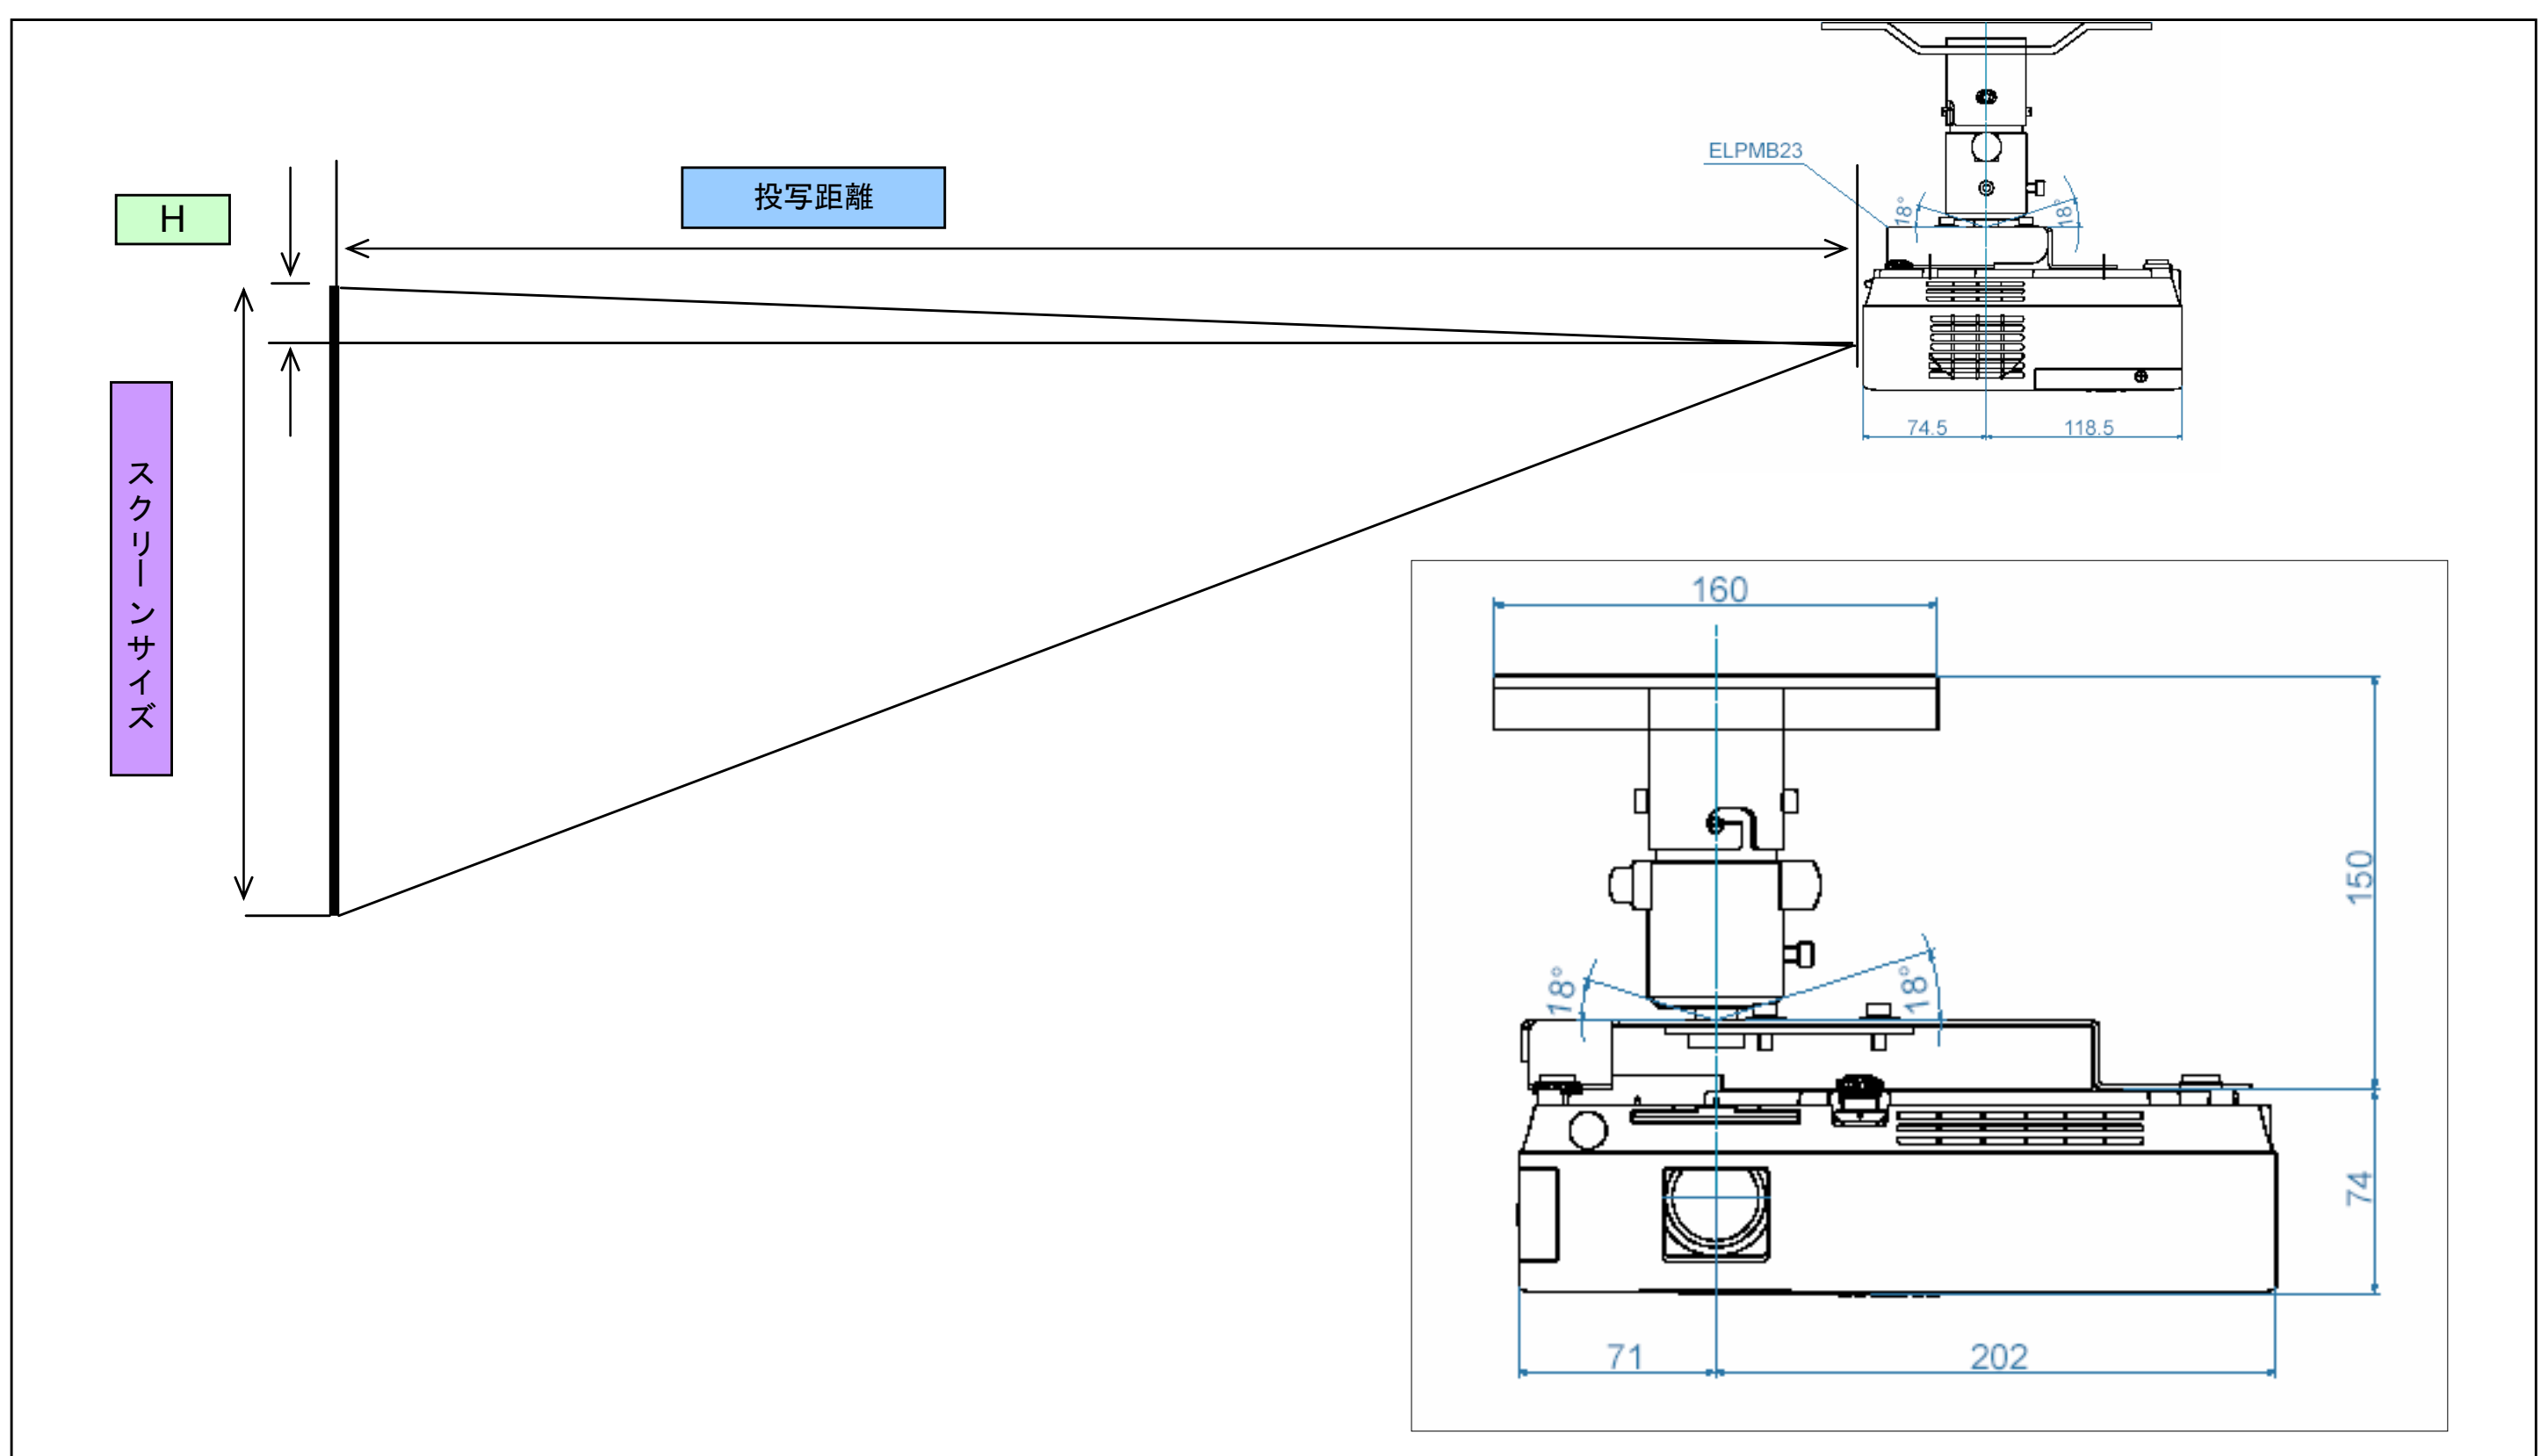

## ★投写距離表

| スクリーンサイズ | | | 投写距離 | | レンズ中心からスクリーン上端までの高さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 型 | 横(mm) | 縦(mm) | 最短(mm) | 最長(mm) | H(mm) |
| 50 | 1000 | 800 | 1660 | 2000 | 109 |
| 60 | 1200 | 900 | 2000 | 2400 | 131 |
| 70 | 1400 | 1100 | 2340 | 2810 | 152 |
| 80 | 1600 | 1200 | 2670 | 3210 | 174 |
| 90 | 1800 | 1400 | 3010 | 3620 | 196 |
| 100 | 2000 | 1500 | 3350 | 4020 | 218 |
| 120 | 2400 | 1800 | 4020 | 4830 | 261 |
| 150 | 3000 | 2300 | 5030 | 6050 | 327 |

## ★天吊時総重量

| 単体重量（kg） | | | 天吊時合計重量（kg） |
|---|---|---|---|
| 本体 | | 1.70 | |
| 天吊り金具(a) | ELPMB23 | 3.00 | 本体+a=4.7 |
| パイプ450(b) | ELPFP13 | 2.30 | 本体+a+b=7.0 |
| パイプ700(c) | ELPFP14 | 2.90 | 本体+a+c=7.6 |

## ★投写距離とスクリーンサイズ相関図

